
Exaustor EQ1000T8 Fancooler

Características

Carcaça: chapa aço carbono com grade de proteção nos dois lados.
Hélice: com cubo de alumínio fundido e 9 pás de polipropileno (PPG)
Temperatura admissível de trabalho: −10°C a +40°C
Pintura: epoxi cinza
Motor: 2,0HPT8P
Classe de proteção do motor: IP55
Rotação: 869 rpm
Corrente: (de acordo com a plaqueta do motor)
Tensão: 220/380/440V
Ruído: 85 dBA
Cabo de ligação: cabo pp 5 metros
Peso aproximado : 105,0 Kg
Embalagem : filme stretch 1250x1100x1430mm


OBS. DESENHO E FOTO ILUSTRATIVOS



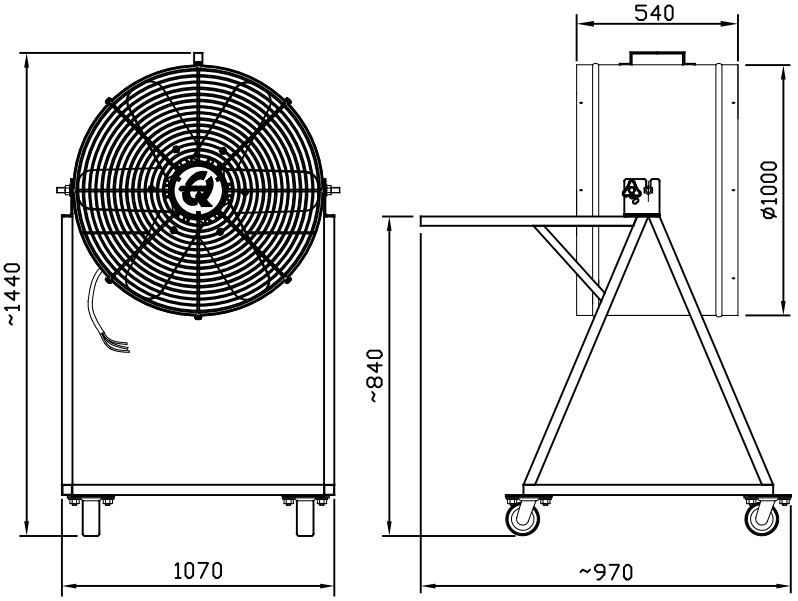

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
VIDE PLAQUETA DO MOTOR

CURVA CARACTERÍSTICA
(20°C/760 mm Hg)

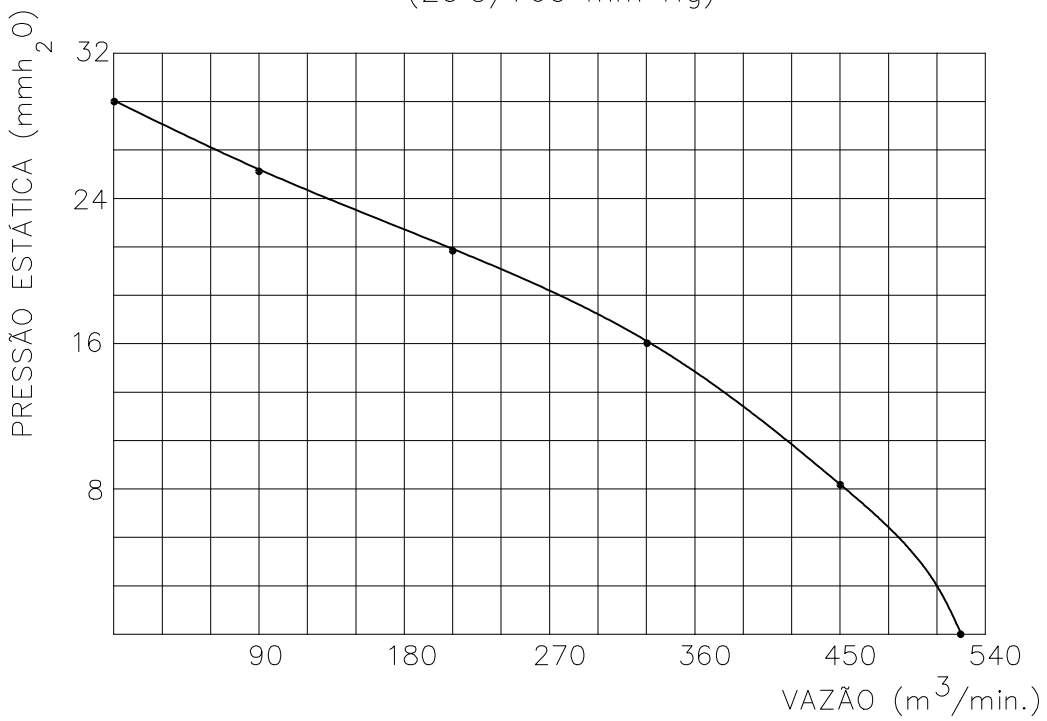

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.
Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira−SP CEP−13973−532
Fone 19 3913−9300 − Fax 19 3913−9309 www.qualitas.ind.br