
# Exaustor EQ250M2 INOX Alta Umidade


OBS. DESENHOS ILUSTRATIVOS

## Características

**Carcaça:** Chapa aço carbono com grade de proteção no lado da hélice
**Hélice:** Chapa de alumínio estampada
**Temperatura admissível de trabalho:** −10°C a +40°C
**Acabamento:** Pintura epoxy cinza
**Potência nominal:** 1/20 HP
**Classe de proteção do motor:** IP66
**Capacitor:** 3µF 250V
**Rotação:** 3100 rpm
**Corrente:** 1,50/0,70 A
**Tensão:** 127/220 V
**Ruído:** 78 dBA
**Peso aproximado :** 3,2 Kg
**Embalagem :** Caixa de papelão 262x262x179mm



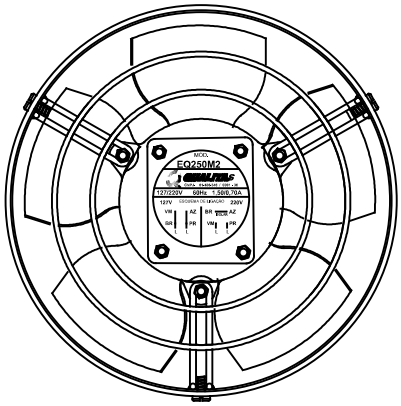


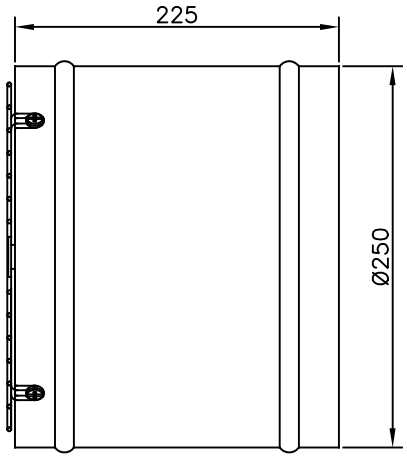

CURVA CARACTERÍSTICA
(20°C/760 mm Hg)




ESQUEMA DE LIGAÇÃO

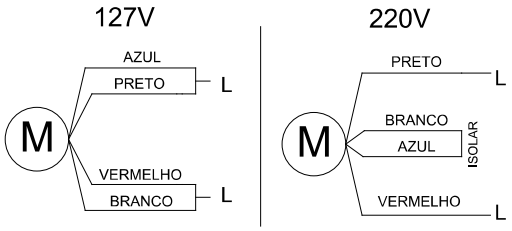


ESQUEMA DE LIGAÇÃO
COM CHAVE DE CONTROLE

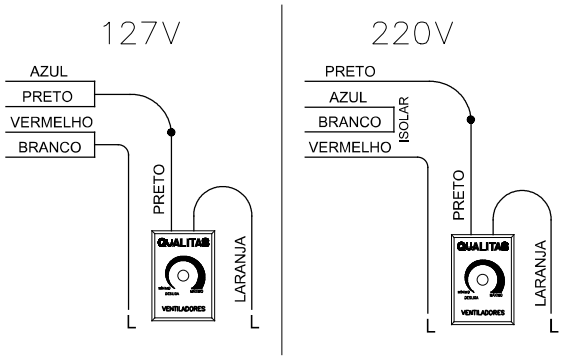


ATENÇÃO:

Para uso em COIFA, obedecer à distância mínima de 5m para instalação do EXAUSTOR (para não perder a garantia do aparelho);
Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.
Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira-SP CEP-13973-532
Fone 19 3913-9300 - Fax 19 3913-9309 www.qualitas.ind.br