
Exaustor EQ250M2
Alta Temperatura


OBS. DESENHOS ILUSTRATIVOS




Características


Carcaça: Chapa aço carbono com grade de proteção no lado da hélice
Cj. Hélice: Hélice em chapa de alumínio estampada e arrastador em alumínio fundido
Temperatura admissível de trabalho: −10°C a +100°C
Acabamento: Pintura epoxy cinza
Potência nominal: 1/20HP c/ rolamento especial
Classe de proteção do motor: IP40
Capacitor: 3μF 250V
Rotação: 3100 rpm
Corrente: 1,50/0,70 A
Tensão: 127/220 V
Ruído: 78 dBA
Peso aproximado : 3,2 Kg
Embalagem : Caixa de papelão 262x262x179mm




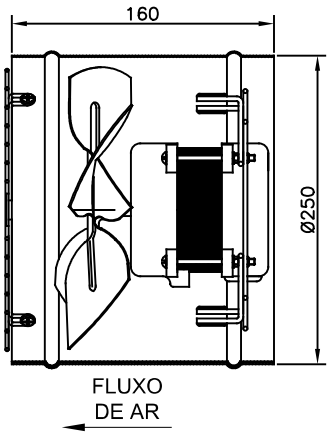

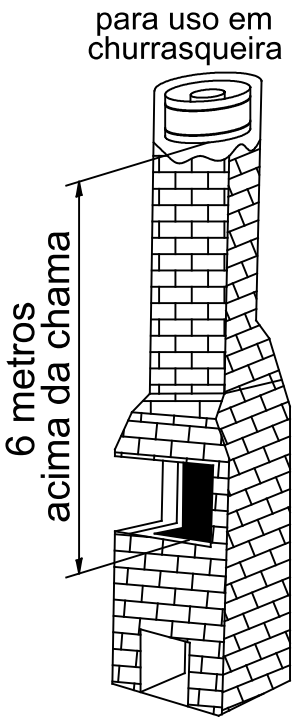


CURVA CARACTERÍSTICA
(20°C/760 mm Hg)

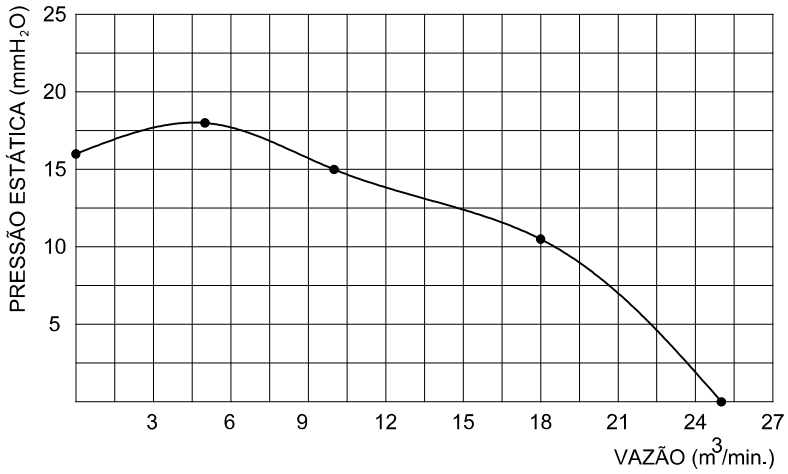

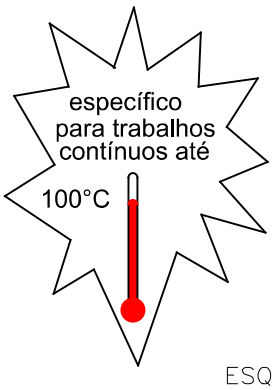




ESQUEMA DE LIGAÇÃO

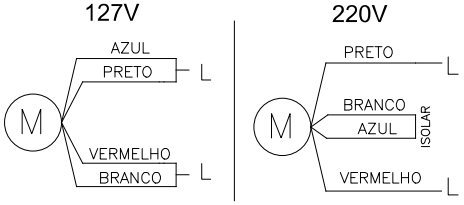

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
COM CHAVE DE CONTROLE

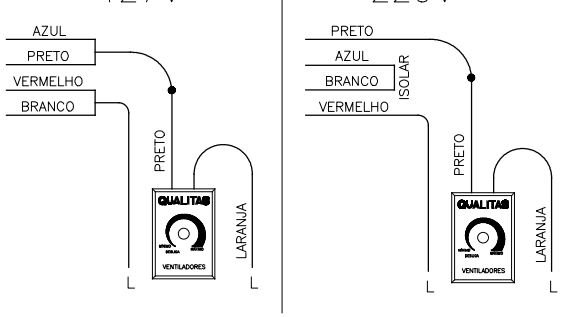

ATENÇÃO:

Para uso em COIFA, obedecer à distância mínima de 5m para instalação do EXAUSTOR (para não perder a garantia do aparelho);
Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.
Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira–SP CEP–13973–532
Fone 19 3913–9300 – Fax 19 3913–9309 www.qualitas.ind.br