




Microventilador Q80SD5R-3F

OBS. DESENHOS ILUSTRATIVOS



DIMENSÕES

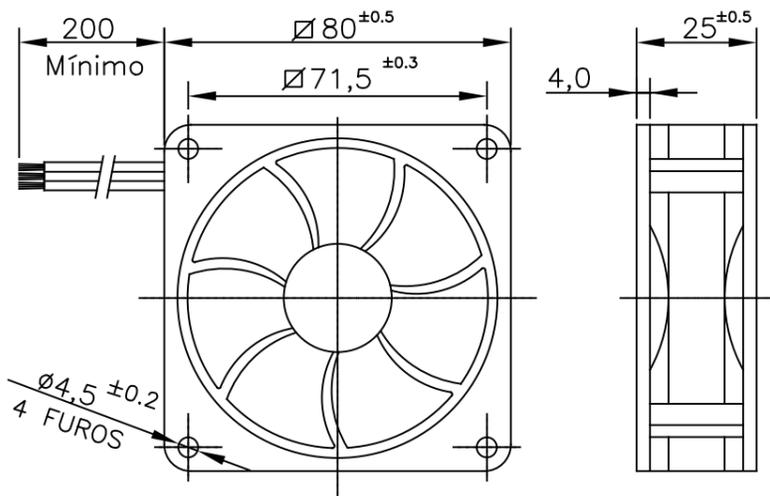

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

VERMELHO (+) PRETO (-)
AMARELO (SENSOR)

Dados Técnicos

Rigidez dielétrica: 500VAC/1min.

Vida útil estimada: $L_{10} = 50.000h$

Protegido por impedância

Isolação classe: 120°C

Temperatura admissível de trabalho: -10°C a +60°C

Temperatura admissível de armazenagem: -20°C a +70°C

Variação de tensão admissível: ±10% do valor nominal por curto espaço de tempo.

Características Físicas

Carcaça: injetada em PBTP (UL 94V-0)


Hélice: injetada em PBTP (UL 94V-0)

Mancais: rolamento com dupla blindagem

Cabos de ligação: 24 AWG 300V/80°

Peso aproximado: 88g

CURVA CARACTERÍSTICA (20°C/760 mm Hg)

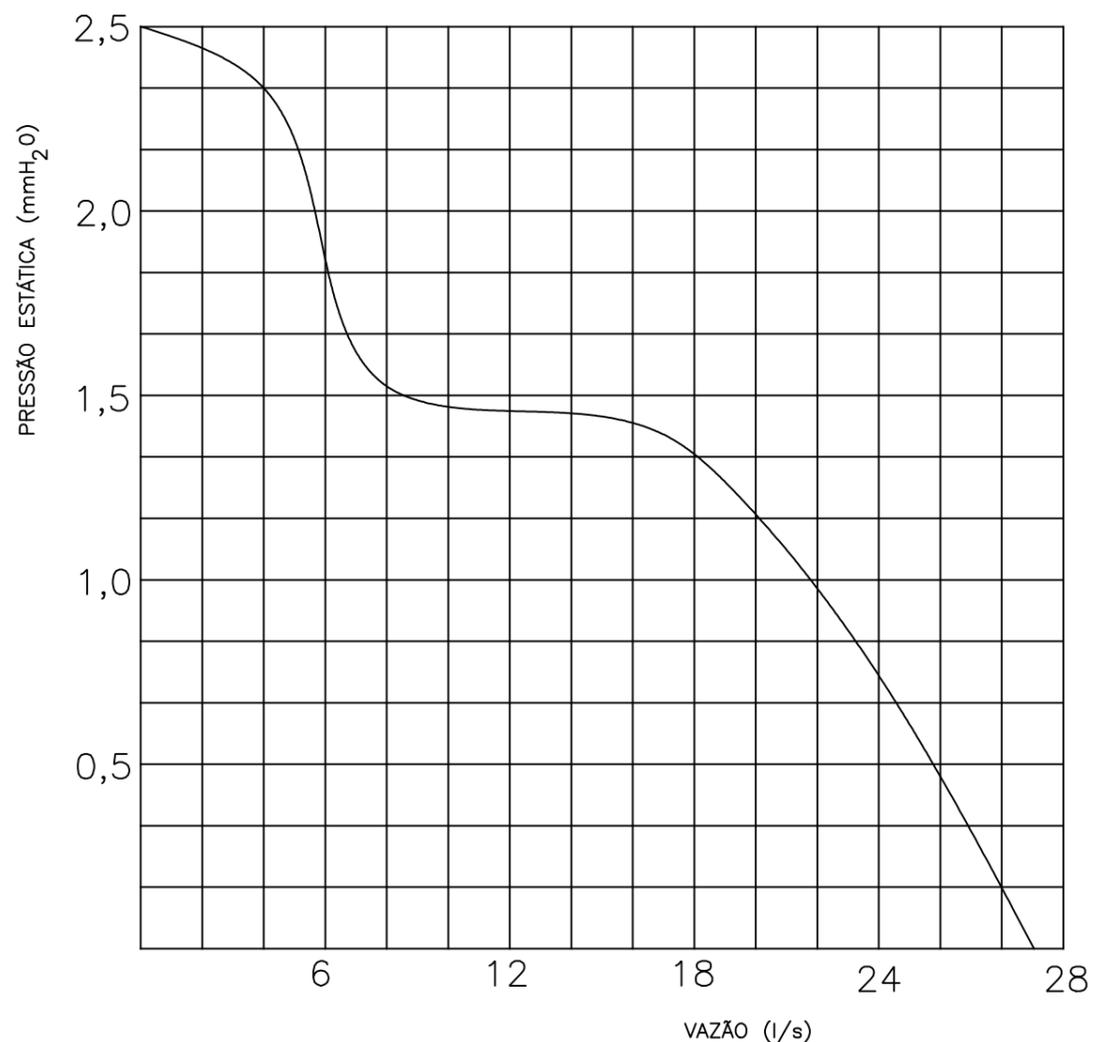

Modelo	Tensão	Corrente (mA)		Rotação ±10% (RPM)	Pressão Máx. (mm H ₂ O)	Vazão Máx. ±5% (l/s)	Nível de Ruído (dBA)
	Nominal (V DC)	Nominal (máx.)	Máx. c/Rotor Bloqueado				
Q80SD5R-3F	24	150	230	3600	2,5	27	30

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.

Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira-SP CEP-13973-532

Fone 19 3913-9300 - Fax 19 3913-9309 www.qualitas.ind.br

