



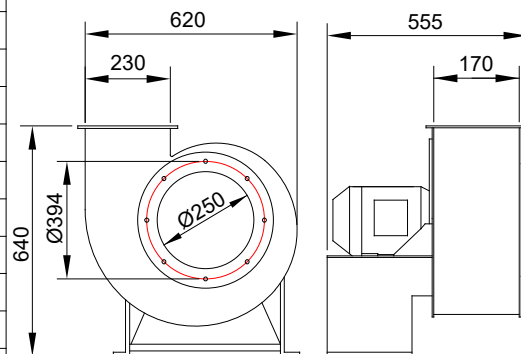

Exaustor Centrífugo CQ6T2RD

OBS. FOTO E DESENHOS ILUSTRATIVOS

CURVA CARACTERÍSTICA
(20°C/760 mm Hg)

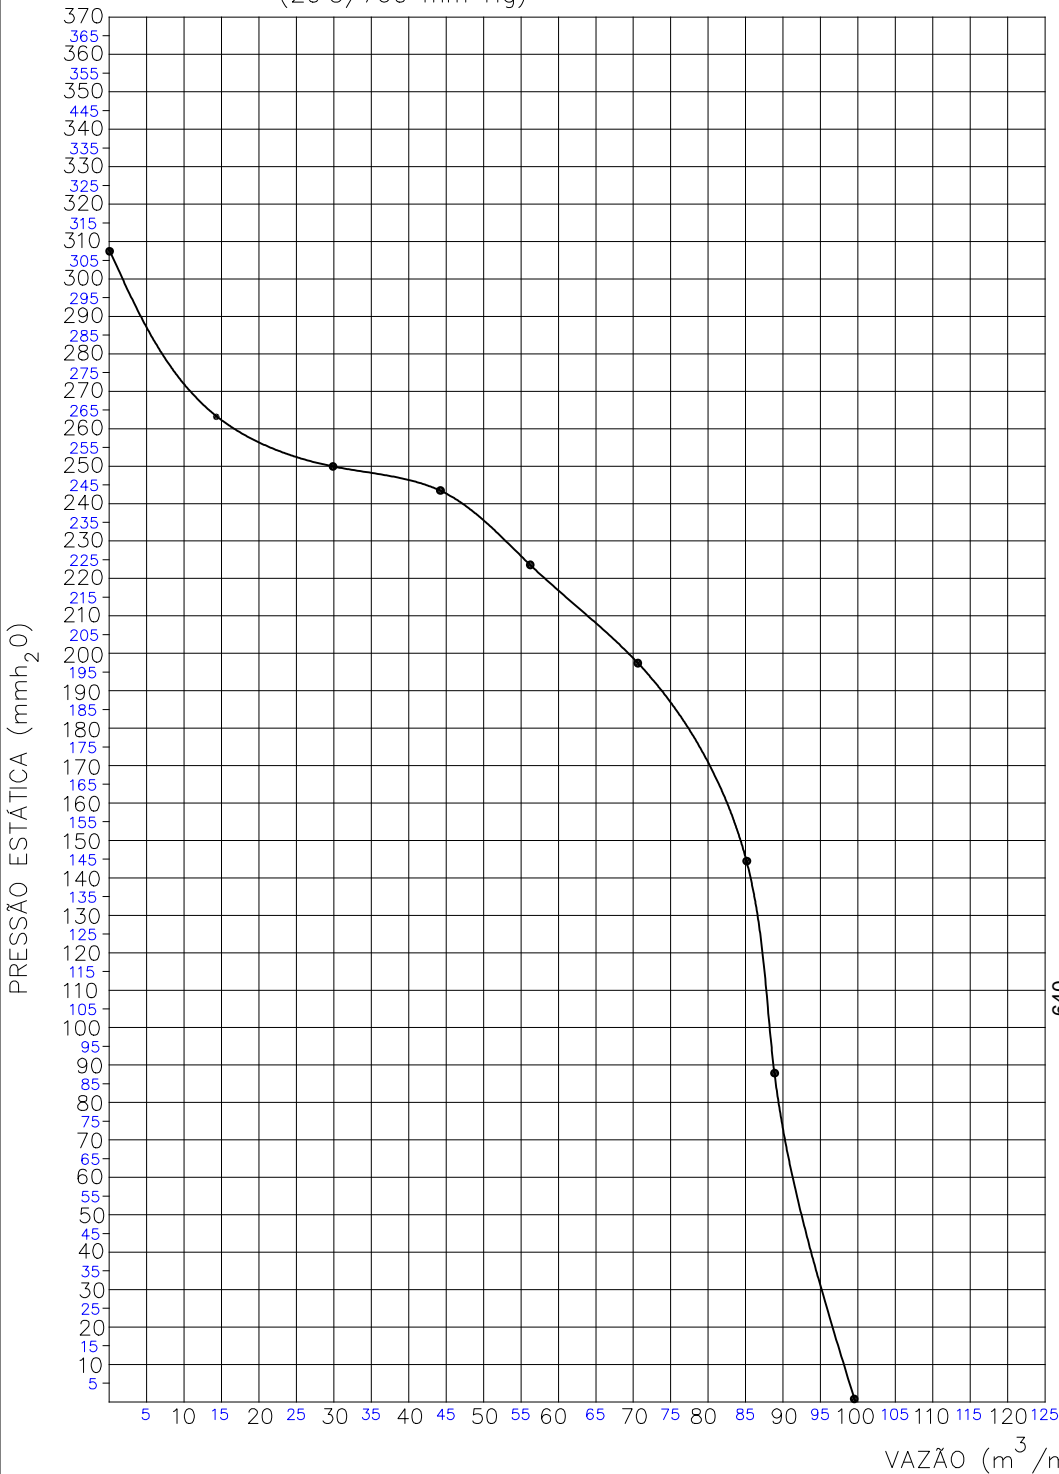

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
VIDE PLAQUETA DO MOTOR

Características

Carcaça: chapa aço carbono

Girante: alumínio fundido

Temperatura admissível de trabalho: -10°C a +40°C

Pintura: epoxi cinza

Motor: 6,0HPT2P

Classe de proteção do motor: IP55

Rotação: 3550 rpm

Corrente: (de acordo com a plaqueta do motor)

Tensão: 220/380/440V

Ruído: 98 dBA

Peso aproximado : 82,0 Kg

Embalagem : filme stretch + pallets madeira
610x710x770mm

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.

Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira-SP CEP-13973-532

Fone 19 3913-9300 - Fax 19 3913-9309 www.qualitas.ind.br

CÓPIA NÃO CONTROLADA