

Exaustor EQ800TRT6

OBS. FOTO E DESENHOS ILUSTRATIVOS

Características

Carcaça: chapa aço carbono

Hélice: com cubo de alumínio fundido e 6 pás de

aço galvanizado.

Temperatura admissível de trabalho: −10°C a +40°C

Pintura: epoxi cinza Motor: 3,0HPT6P

Classe de proteção do motor: IP55

Rotação: 1370 rpm

Corrente: (de acordo com a plaqueta do motor)


Tensão: 220/380/440V

Ruído: 93 dBA

Peso aproximado: 79,0 Kg

Embalagem: filme stretch + pallets madeira

1160x880x620mm

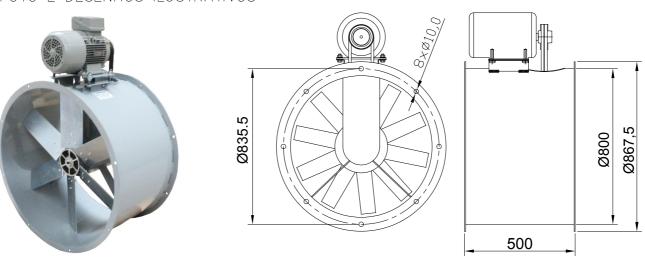

CURVA CARACTERÍSTICA (20°C/760 mm Hg) VIDE PLAQUETA DO MOTOR

SUBJECTION OF THE PLAQUETA DO MOTOR

CURVA CARACTERÍSTICA (20°C/760 mm Hg) VIDE PLAQUETA DO MOTOR

SUBJECTION OF THE PLAQUETA DO MOTOR

SUBJECTION OF THE PLAQUETA DO MOTOR

WAZÃO (m³/min.)

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

